




LATHUND FÖR BEVATTNING

1. Öppna "skrubben" och ta fram släggan.
2. Ställ släggan vid straffområdet yttre gräns.
3. Tag fram vattentåget och "frikoppla" snöret med lilla knappen på sidan av tåget. På det nya tåget måste "locket" lyftas på för att frikoppla.


På A- och B-plan används två röda tåg. På C-plan endast ett rött tåg.

På A- och B-plan läggs slangarna efter straffområdets yttre linje så hela planen kan vattnas med enbart två tåg.

4. Gå över planen och slå ned järnbygeln så att lilla spettet/benet går precis ner i backen enligt skissen.

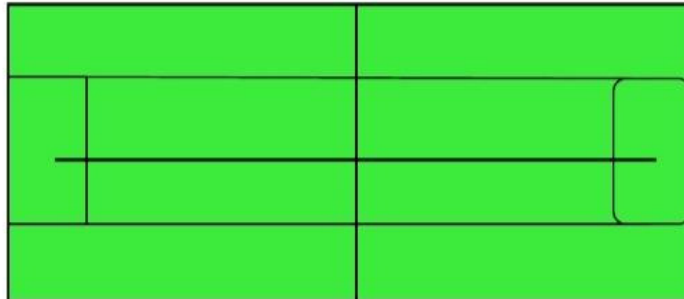

1. Koppla slangen till tråget och dra ut slangen cirka 1 meter från snöret förbi mittlinjen en liten bit.

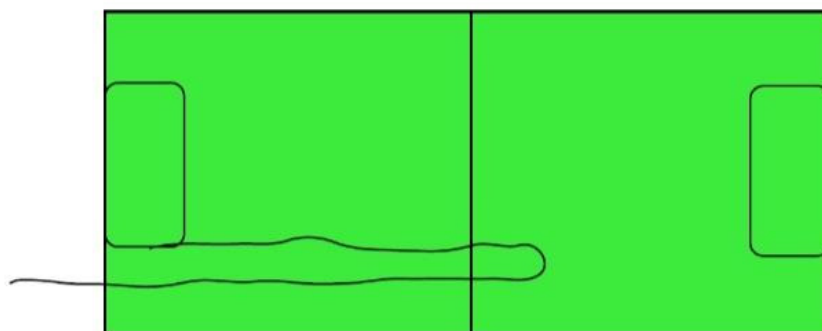

1. Kolla att slangen inte är vriden eller har veck.
2. Spänn snöret genom att vrida in knappen och veva.

Starta bevattningsanläggningen genom att slå på strömbrytaren och vrid timern på ca 6 timmar i "skrubben"

3. Efter ca 2 timmar återvänder du för att dra slangen mot vattentåget. På så sätt blir det inte så tungt för vattentåget.
4. När tågen har gått färdigt, stäng av strömbrytaren och timern. Vänd tåget och dra snöret till andra sidan så att "vaktis" bara kan slå på på morgonen.

GOD NATT!