

Ombyggnad av Salems Ishall, omklädningsrum & kontor

Förfrågningsunderlag



Projektnummer 23-007

Rumsbeskrivning

Revidering markeras med kursiv stil.

Status Revidering

Förfrågningsunderlag

Datum
2024-04-17

Sign.
J Andersson/
S Matsson

Materialanvisningar:

GENERELLT

Utförande av golv, väggar och tak enligt beskrivning. Alla eventuella efterbehandlingar av material ska följa leverantörens anvisningar.

Littrering i målningsbehandlingskolumn hänvisar till Hus AMA 21, kapitel L.

Alla utåtgående gipshörn skall förses med in spacklade hörnskydd.

Föreslaget material får bytas mot likvärdiga material och kulörer, sker i samråd med beställare.

Ytskikt väggar

Om ej annat anges gäller:

Vägg glansvärde = 20

Generellt gäller att väggar målas i kulörer, omfattning enligt respektive rumsspecifikation.

Vissa befintliga väggar rivs befintligt kakel, vissa väggar tvättas, slipas och målas.

Kulörer är angivna från NCS kulörsystem.

Väggar i våtrum skall uppfylla kraven enl. GVK:s branschregler, "Säkra våtrum 2021".

Väggar i våtrum kaklas två meter upp på vägg och därefter målas med våtrumsfärg upp till tak, kulör enligt rumsspecifikation.

Befintliga installationer i tak tvättas och målas med två lager vattenbaserad NCS 3500-N


Kaklade väggar

Befintliga väggar rivs kakel och gipslager. Nytt skick på vägg med plywood och gips och tätskikt som sedan kaklas. Väggarna skall uppfylla krav för våtrum.

Kakel

Omfattning enligt lista. Monteras enligt tillverkarens anvisningar.

Sartoria, Vibes Salvia flat 62*250 matt, stående rakt förband med fog Keracolor musk grey. Fogar behandlas med smutsavvisande medel, typ Kilto Seal.

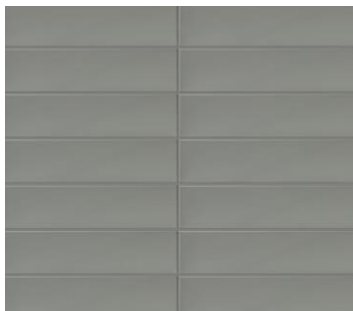

Ytskikt golv

Omfattning enligt lista. Monteras enligt tillverkarens anvisningar.
Efterbehandlings av golv enligt leverantör anvisningar.

Plastmatta

Forbo Termastar Pure, 2,0 mm, kulör Mid Neutral Gray.
Forbo Termastar Pure, 2,0 mm, kulör Greige.



Inner-/undertak

Befintliga fast monterade träulit plattor rengörs med målartvätt.

Invändiga dörrar

Nya invändiga dörrar enligt dörruppställningsritning. Befintliga dörrar lagas och lackas om enligt planritning och dörruppställningsritning. Alla dörrar fabrikslackas i NCS 2502-Y. Befintliga dörrars karmar spacklas karmar till slätt utförande och målas minst tre gånger.

Snickerier

Omfattning enligt rumsindelning.
Socklar i ek, fabrikslackade i matt klarlack 12x56 mm, ska ev. målas i väggkulör, omfattning enligt beskrivning.
Foder i ek, fabrikslackade i matt klarlack 12x56 mm runt dörrar, ska eventuellt målas i dörrkulör.
Smyg och karm vid dörrar ska generellt vara lackad i dörrkulör.

Inredning

Dusch inredning

Krokar: Kroklist alu 3 st 1,8 meter med 12 krokar aluminium list, 3 st per duschrum.

Omklädnings inredning, omklädningsrum 1-4

Bänkar med kroklist och hylla. Kroklist 2 meter lång med svart laminat och kromade krokar enligt AJ produkter. Sittbänk, svart laminerad skiva, 2 meter, 6 per omklädningsrum. Mått enligt planritning



Omklädnings inredning, omklädningsrum 5-6

Inredning med bänkar och hyllsystem typ Rantzows enligt bild nedan och omfattningen enligt planritning.

<https://www.unisport.com/sv/omkladningsrum-rantzows-omkladning>

Mått enligt planritning



Omklädningsrum 1-4

124, 125, 126, 115

DEL	MATERIAL	AMA-KOD/ MONTERING	ANM/KULÖR
<u>BEFINTLIGT</u>			
GOLV:	Klinker, rivs		
SOCKEL:	Klinker, rivs		
VÄGGAR:	Teglade väggar, väggar tvättas rena enligt målningskod 3.		
TAK:	Träulit, rengöring		
FODER/SMYG:	Foder, rivs		
ÖVRIGT:	Dörrar rives, inredning rivs, bänkar och väggkrokar.		
<u>OMBYGGNATION</u>			
GOLV:	Ny plastmatta	Enligt leverantör	Greige
SOCKEL:	Plastmatta med uppvikt kant 100 mm	Enligt leverantör	Greige
VÄGGAR:	Nytt målningsbehandling, från golv till 2, 5 meter upp på vägg	946-34510	S 2502-Y
TAK:	-	-	-
FODER/SMYG:	Trä, målad i dörrkulör	fabrikslackade	Enligt uppställning
ÖVRIGT:	Nya dörrar enligt planritning och dörruppställningsritning. Nya bänkar och nya krokar, inredning enligt beskrivning inredning för omklädningsrum och omfattning enligt planritning. Installationer i tak målas i kulör NCS S 3500-N med grundning och två gångers strykning		

Duschrum

118, 122

DEL	MATERIAL	AMA-KOD/ MONTERING	ANM/KULÖR
<u>BEFINTLIGT</u>			
GOLV:	Epoxy, rivs		
SOCKEL:	Epoxy, rivs		
VÄGGAR:	Kakel, rivs, tegelväggar rengörs		
TAK:	Träulitplattor, rengöres		
FODER/SMYG:	Rivs, kakel monteras så att den utgör smyg.		
ÖVRIGT:	Befintlig dörr rivs. Befintliga duschmunstycken demonteras och återmonteras efter renovering.		

OMBYGGNATION

GOLV:	Ny plastmatta	Enligt leverantör	Greige
SOCKEL:	Uppvikt kant 100 mm	Enligt leverantör	Greige
VÄGGAR:	Nytt kakel på vägg med minimal fog, omfattning enligt ritning.	Tätskickt max tollerans på buktighet +--2mm	Vibes Salvia Flat
	Målning på vägg & upp mot tak där kakel sitter, resterande del är målning hela vägen.	946-34510	S 2502-Y
TAK:	Rengöring	-	-
FODER/SMYG:	Nya smyggar monteras kring dörrar	fabrikslackas	NCS 3500-N
ÖVRIGT:	Ny Dörr, befintliga duschmunstycken återmonteras. Nya krokar enligt lista för inredning duschar. Installationer i tak målas i kulör NCS S 3500-N med tre gånger strykning Tvättmaskin och torktumlare demonteras och återmonteras.		

WC

117, 119, 121, 123

DEL	MATERIAL	AMA-KOD/ MONTERING	ANM/KULÖR
<u>BEFINTLIGT</u>			
GOLV:	Epoxy, rives		
SOCKEL:	Epoxy, rives		
VÄGGAR:	Blästras ren på en vägg där den är målad.		
TAK:	Rengöring		
FODER/SMYG:	rivs		
ÖVRIGT:	Dörr rivs, befintlig inredning rivs, smyg och foder rivs.		

OMBYGGNATION

GOLV:	Ny plastmatta	Enligt leverantör	Greige
SOCKEL:	Ny plastmatta med uppvikt kant 100 mm	Enligt leverantör	greige
VÄGGAR:	Grundas och målas 2,5 meter upp i en kulör och resterande del upp i kulör 2	946-34510	S 5005-y50g S 2502-Y
TAK:	-	-	-
FODER/SMYG:	Nytt foder målas i vägg kulör	fabrikslackas	S 2502-Y
ÖVRIGT:	Ny dörr enligt dörruppställning. Wc inredning enligt demonteras och återmonteras. Installationer i tak målas i kulör NCS S S 2502-Y med tre gånger strykning		

Omklädningsrum 5

114

DEL	MATERIAL	AMA-KOD/ MONTERING	ANM/KULÖR
<u>BEFINTLIGT</u>			
GOLV:	Klinker, rivs		
SOCKEL:	Klinker, rivs		
VÄGGAR:	Teglade väggar, väggar tvättas rent, rengöringsgrad 3.		
TAK:	Träulit, rengöring		
FODER/SMYG:	Foder, rivs		
ÖVRIGT:	Dörrar rives, bänkar rivs, väggkrokar demonteras och återmonteras.		

OMBYGGNATION

GOLV:	Ny plastmatta	Enligt leverantör	Greige
SOCKEL:	Ny plastmatta med uppvikt kant 100 mm	Enligt leverantör	Greige
VÄGGAR:	Målning på tegel	946-34510	S 2502-Y
TAK:	-	-	-
FODER/SMYG:	Trä, målad i dörrkulör	fabrikslackade	Enligt uppställning
ÖVRIGT:	Nya dörr enligt dörruppställningsritning. Nya bänkar med sidor med inredning enligt uppställningsritning. Krokar återmonteras på anvisad plats. Installationer i tak målas i kulör NCS S 3500-N med tre gånger strykning		

Omklädningsrum 6

111

DEL	MATERIAL	AMA-KOD/ MONTERING	ANM/KULÖR
<u>BEFINTLIGT</u>			
GOLV:	Plastmatta, rivs		
SOCKEL:	Träsockel, rivs		
VÄGGAR:	Teglade väggar, väggar tvättas rent, rengöringsgrad 3.		
TAK:	Träulit, rengöring		
FODER/SMYG:	Foder, rivs		
ÖVRIGT:	Dörrar rives, bänkar rivs, bänkar och väggkrokar behålls.		

OMBYGGNATION

GOLV:	Ny plastmatta	Enligt leverantör	Greige
SOCKEL:	Ny plastmatta med uppvikt kant 100 mm	Enligt leverantör	Greige
VÄGGAR:	Målning på tegel på befintlig färg	946-34510	S 2502-Y
TAK:	-	-	-
FODER/SMYG:	Nytt foder i fabrikslackat utförande.	fabrikslackade	Enligt uppställning
ÖVRIGT:	Nya dörr enligt planritning och dörruppställningsritning. Nya bänkar med sidor med inredning enligt uppställningsritning. Krokar återmonteras. Installationer i tak målas i kulör NCS S 3500-N med tre gånger strykning		

WC

112

DEL	MATERIAL	AMA-KOD/ MONTERING	ANM/KULÖR
<u>BEFINTLIGT</u>			
GOLV:	klinker, rives		
SOCKEL:	klinker, rives		
VÄGGAR:	Målartvätt, rengöringsgrad 3		
TAK:	Rengöring		
FODER/SMYG:	rivs		
ÖVRIGT:	Dörr rivs, befintlig inredning rivs, smyg och foder rivs.		

OMBYGGNATION

GOLV:	Ny plastmatta	Enligt leverantör	Greige
SOCKEL:	Ny plastmatta med uppvikt kant 100 mm	Enligt leverantör	Greige
VÄGGAR:	Vägg tvättas och målas 2,5 meter upp i grön kulör och sen grå resterande upp	946-34510 944-34510	S 5005-g50Y S 2502-Y
TAK:	-	-	-
FODER/SMYG:	Nytt foder i fabrikslackat utförande.	fabrikslackat	S 2502-Y
ÖVRIGT:	Ny dörr enligt dörruppställning. Befintlig wc inredning demonteras och återmonteras. Installationer i tak målas i kulör NCS S S 2502-Y med tre gånger strykning		

Bastu/förråd

113

DEL	MATERIAL	AMA-KOD/ MONTERING	ANM/KULÖR
-----	----------	-----------------------	-----------

BEFINTLIGT

GOLV: Plastmatta, rivs

SOCKEL: Uppvikt plastmatta, rivs

VÄGGAR: Rengöring

TAK: Rengöring

FODER/SMYG: Rengöring

ÖVRIGT: Dörr rengörs

OMBYGGNATION

GOLV: Ny plastmatta Enligt Greige
leverantör

SOCKEL: Ny plastmatta uppvikt kant 100 mm Enligt Greige
leverantör

VÄGGAR: - - -

TAK: - - -

FODER/SMYG: - - -

ÖVRIGT: -

Sliprum

110

DEL	MATERIAL	AMA-KOD/ MONTERING	ANM/KULÖR
-----	----------	-----------------------	-----------

BEFINTLIGT

GOLV:	-		
SOCKEL:	-		
VÄGGAR:	-		
TAK:	-		
FODER/SMYG:	Foder, rivs		
ÖVRIGT:	Befintlig dörr rivs		

OMBYGGNATION

GOLV:	-	-	-
SOCKEL:	-	-	-
VÄGGAR:	-	-	-
TAK:	-	-	-
FODER/SMYG:	Nytt trä, målad i dörrkulör	Fabrikslackad	S 3500-N S 2502-Y
ÖVRIGT:	ny dörr enligt dörruppställning		

Hall

107, 104

DEL	MATERIAL	AMA-KOD/ MONTERING	ANM/KULÖR
<u>BEFINTLIGT</u>			
GOLV:	Epoxy, rives		
SOCKEL:	Golvsockel, rivs		
VÄGGAR:	Målad, rengöringsgrad 3		
TAK:	-		
FODER/SMYG:	Foder, rivs		
ÖVRIGT:	Befintlig dörr rivs		

OMBYGGNATION

GOLV:	Ny plastmatta	Enligt leverantör	Temastar, Greyge
SOCKEL:	Ny plastmatta med uppvikt kant 100 mm	fabrikslackad	Greige
VÄGGAR:	Tvättning, målning	946-34510	S 2502-Y
TAK:	Rengöring och ommålning	-	-
FODER/SMYG:	Trä, målad i dörrkulör	Fabrikslackad	S 3500-N S 2502-Y
ÖVRIGT:	Ny dörr enligt dörruppställning. Befintliga skåp flyttas under renovering och placeras åter på samma plats		

Expedition

108

DEL	MATERIAL	AMA-KOD/ MONTERING	ANM/KULÖR
<u>BEFINTLIGT</u>			
GOLV:	Plastmatta, rives		
SOCKEL:	Golvsockel, rivs		
VÄGGAR:	Målad, rengöringsgrad 3		
TAK:	-		
FODER/SMYG:	Foder, rivs		
ÖVRIGT:	Befintlig dörr rivs		

OMBYGGNATION

GOLV:	Ny plastmatta	Enligt leverantör	Temastar, Greyge
SOCKEL:	Ny Trä, fabrikslackad	fabrikslackad	NCS S 2005-Y20R
VÄGGAR:	Tvättning, målning	946-34510	NCS S 2005-Y20R
TAK:	Rengöring och ommålning	-	-
FODER/SMYG:	Trä, målad i dörrkulör	Fabrikslackad	S 3500-N
ÖVRIGT:	ny dörr enligt dörruppställning. Alla installationer målas i kulör NCS S 3500-N		

Omklädning, domare

106

DEL	MATERIAL	AMA-KOD/ MONTERING	ANM/KULÖR
<u>BEFINTLIGT</u>			
GOLV:	Plastmatta, rives		
SOCKEL:	Golvsockel, rivs		
VÄGGAR:	Målad, rengöringsgrad 3		
TAK:	-		
FODER/SMYG:	Foder, rivs		
ÖVRIGT:	Befintlig dörr rivs, duschkabin rivs.		

OMBYGGNATION

GOLV:	Ny plastmatta	Enligt leverantör	Temastar, Greyge
SOCKEL:	Ny plastmatta, uppvikt kant 100 mm	Enligt leverantör	Temastar, Greyge
VÄGGAR:	Tvättning, målning	946-34510	NCS S 2005-Y20R
TAK:	-	-	-
FODER/SMYG:	Nytt fabrikslackat samma som väggen	Fabrikslackad	NCS S 2005-Y20R
ÖVRIGT:	Ny dörr enligt dörruppställning Ny duschkabin Installationer i tak målas i kulör NCS S 3500-N med tre gånger strykning		

Pausrum

103

DEL	MATERIAL	AMA-KOD/ MONTERING	ANM/KULÖR
<u>BEFINTLIGT</u>			
GOLV:	Plastmatta, rives		
SOCKEL:	Golvsockel, rivs		
VÄGGAR:	Målad, rengöringsgrad 3		
TAK:	-		
FODER/SMYG:	Foder, rivs		
ÖVRIGT:	Befintligt pentry demonteras och återmonteras. Krokarna demonteras och återmonteras		

OMBYGGNATION

GOLV:	Ny plastmatta	Enligt leverantör	Temastar, Greyge
SOCKEL:	Ny träsockel i väggfärg	fabrikslackad	NCS S 2005-Y20R
VÄGGAR:	Tvättning, målning	946-34510	NCS S 2005-Y20R
TAK:	-	-	-
FODER/SMYG:	Nytt fabrikslackat som väggfärg	Fabrikslackad	NCS S 2005-Y20R
ÖVRIGT:	Ny dörr enligt dörruppställning. Bef. Pentry Installationer i tak målas i kulör NCS S 3500-N med tre gånger strykning Krokarna återmonteras på vägg		

RWC

105

DEL	MATERIAL	AMA-KOD/ MONTERING	ANM/KULÖR
-----	----------	-----------------------	-----------

BEFINTLIGT

GOLV:	Plastmatta, rives		
SOCKEL:	Plastmatta med uppvikt kant, rivs		
VÄGGAR:	Målad, rengöringsgrad 3 Teglad tvättas i rengöringsgrad 3		
TAK:	-		
FODER/SMYG:	Foder, rivs		
ÖVRIGT:	Befintlig dörr rivs, duschkabin rivs.		

OMBYGGNATION

GOLV:	Nytt klinker	Enligt leverantör	Greige
SOCKEL:	Nytt klinker, uppvikt kant 100 mm	Enligt leverantör	Greige
VÄGGAR:	Tvättning, målning Tvättning spackling slipning målning 2,5 meter upp resterande grå	944-34510 966-345510	S 2502-Y S 5005-g50Y
TAK:	-	-	-
FODER/SMYG:	Smyg i trä	Fabrikslackat utförande	S 2502-Y
ÖVRIGT:	Ny dörr enligt dörruppställning. Befintlig inredning demonteras och återmonteras.		

Kontor

101

DEL	MATERIAL	AMA-KOD/ MONTERING	ANM/KULÖR
-----	----------	-----------------------	-----------

BEFINTLIGT

GOLV:	Plastmatta, rives		
SOCKEL:	Golvsockel, rivs		
VÄGGAR:	Målad, rengöringsgrad 3		
TAK:	-		
FODER/SMYG:	Foder, rivs		
ÖVRIGT:	Dörr rivs		

OMBYGGNATION

GOLV:	Ny plastmatta	Enligt leverantör	Temastar, Greige
SOCKEL:	Ny träsockel i väggkulör	fabrikslackad	NCS S 3010-Y50R
VÄGGAR:	Tvättning, slipning, spackling, målning	946-34510 966-345510	NCS S 3010-Y50R
TAK:	-	-	-
FODER/SMYG:	Nytt fabrikslackat i väggkulör	Fabrikslackad	NCS S 3010-Y50R
ÖVRIGT:	ny dörr enligt dörruppställning. Befintligt fönster skrapas, spacklas och målas 956-24510 i vit kulör Installationer i tak målas i kulör NCS S 3500-N med tre gånger strykning		