

Instruktion – Linjering av naturgräsplanerna

Blanda färg

Fyll färg upp till det nedre strecket på dunken märkt "Färdigblandat".
Använd tratten som ligger vid maskinen så blir det inte så kladdigt.
Fyll sedan upp med vatten (vatten finns utanför spelaringången) och skaka.
Ha lite marginal upp till locket för annars skvätter det ur dunken när ni kör.



Fyll på vatten för rengöring


Fyll den stora hinken med vatten (halvfull räcker) och ställ på maskinen tillsammans med färgdunken med den färdigblandade färgen.

Sätt ner slangen i dunken med den färdigblandade färgen.



Linjera

Håll in det vänstra handtaget och gå med maskinen för att bygga tryck.
Mellan 1 - 1,5 bar är normaltryck och skapas efter ca: 20 meter.
Tryck på det högra handtaget för att spruta färg.

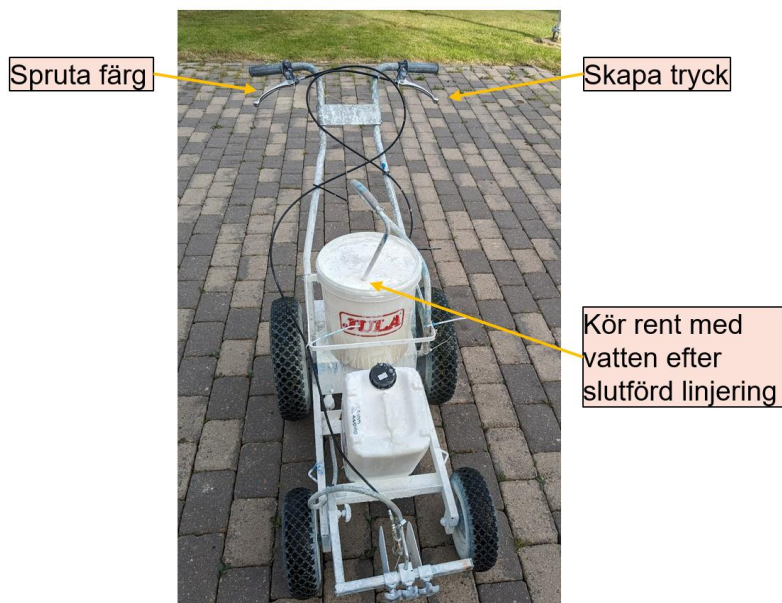

Kör rent maskinen efter linjering

När man har linjerat färdigt så flyttar man över slangen från färgdunken till vattenhinken för att köra rent systemet.

Vanligtvis så behöver man spruta med vatten när man från 9mot9-planen upp till klubbhuset innan systemet är tomt (sprutar bara vatten).

OBS! VIKTIGT att systemet körs rent.

Lycka till!

2024/07