DRAGSTAGEN SPÄNNES SÅ ATT TAKSTOLEN DRAS IHOP 20mm (TILL 35980) OCH VARJE TAKSTOLSHALVA ÖVERHÖJES 42 I OBELASTAT TILLSTÅND.

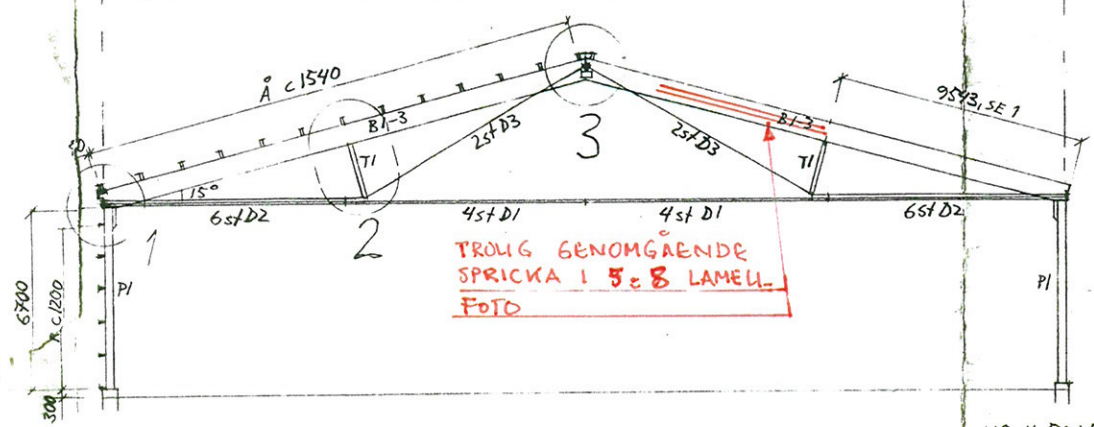

SEKTION 1:200

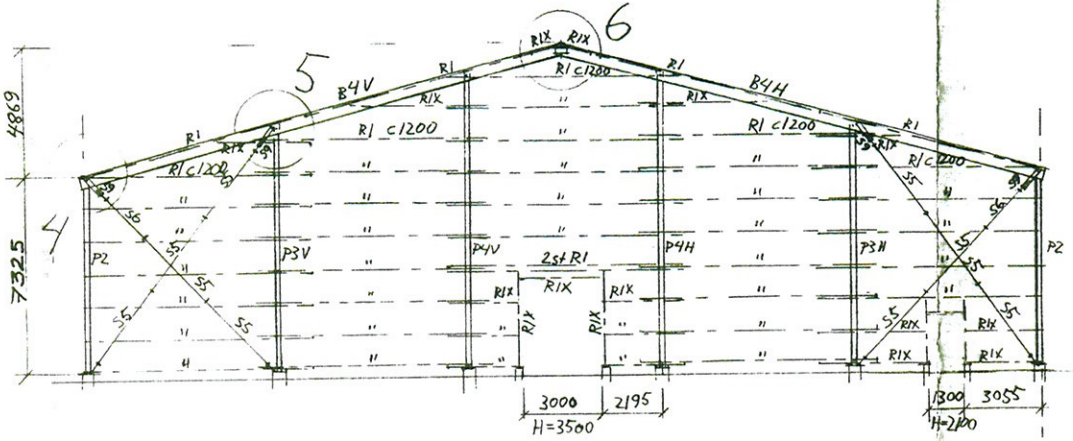

LINJE 10 1:200 X=KAPAS VID MONTERING

LINJE 1 I PRINCIP LIKA MEN UTAN ÖPPNING 3000×3500

H5 SPIKAS OVANPÅ TAKSTOL M. 100+100st 50×4,0
OBS! INGEN K MELLAN ÅSARNA, ÅSARNA SPIKAS UNDERIFRÅN MED 5+5st 50×4,0

H11 c2000, M. 11st 50×4,0 I VAR ÄNDE

2st H12 M 8+8st 50×4,0

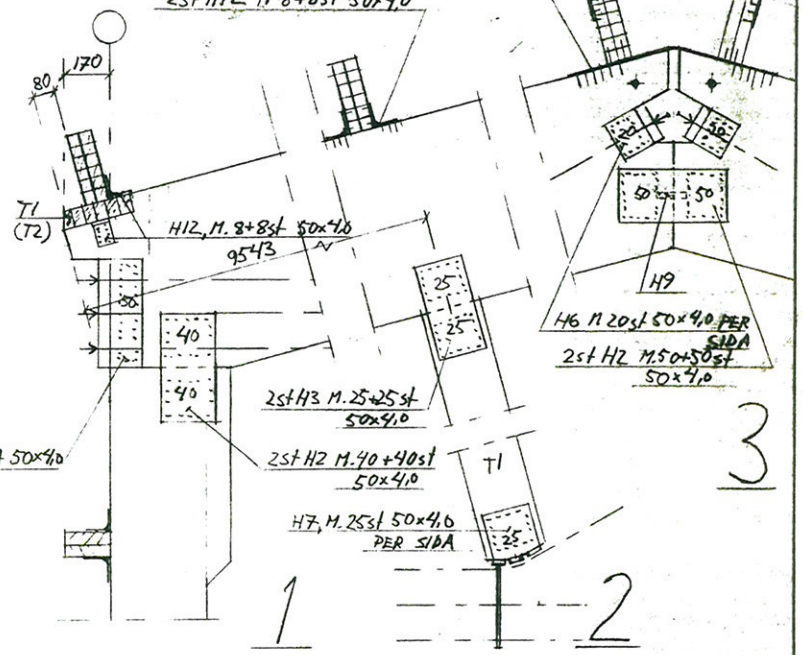

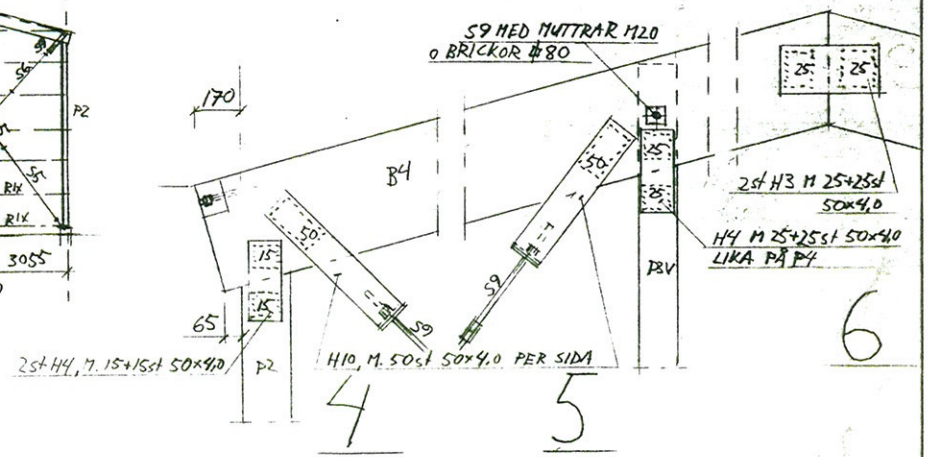

ERIK BYSTRÖM 070-3779780
TM-KONSULT AB
RÅDHUSG. 4, 89135 ÖRNSKÖLDSVIK

DEL 1 AV RITNING NR 870-95:1 UPPRÄTTAD AV SVENSK TRÄBYGGNADSTEKNIK AB